

成形品取出機用ツメ


ランナー確認機能付き

RCH-10シリーズ


RCH-10L
ツメAssy
ノーマルタイプ



RCH-10L

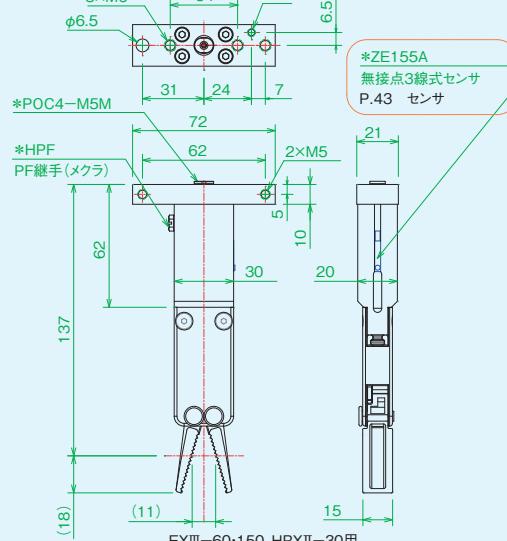

RCH-10LFW

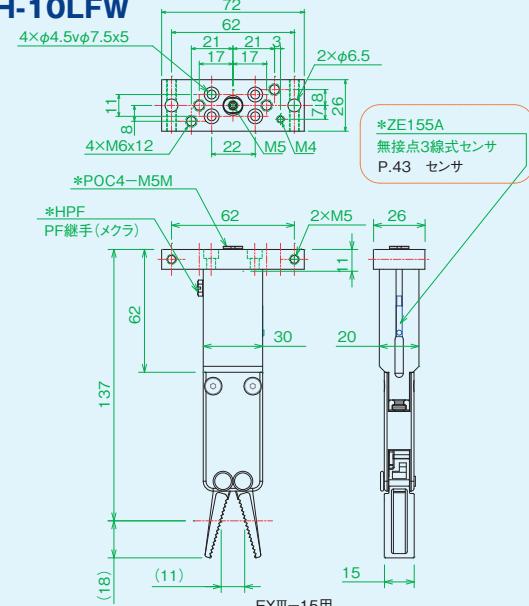


RCH-10LFW
ツメAssy
幅広タイプ




※FW表記は取付部が
幅広タイプです。

RCH-10LW(ツメ幅広タイプ:右・左)

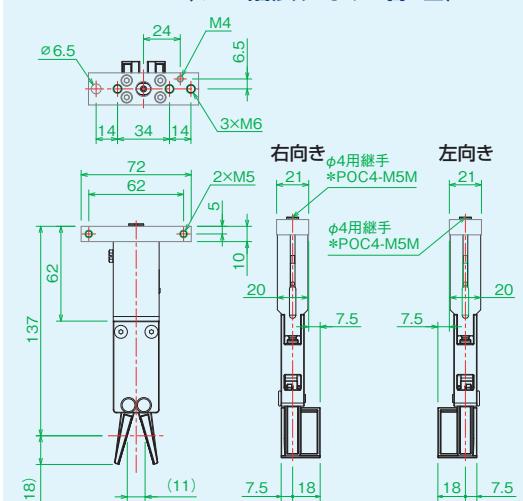

RCH-10LFW(V用FK/ツメ幅広:右・左)

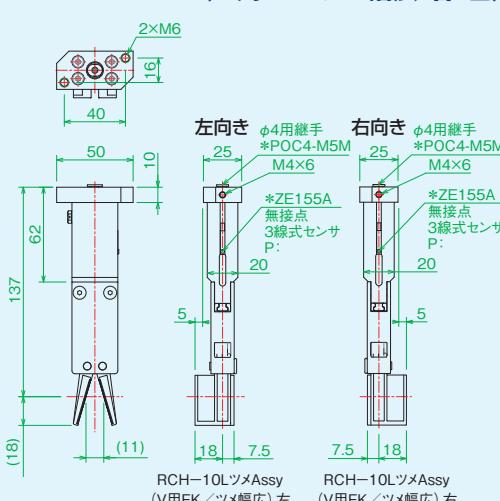

※幅広タイプ右・左向きの定義は、センサを手前に見て、幅広ツメが右向きか左向きを選択して下さい。

型式	RCH-10L ツメAssy (ノーマルタイプ)	RCH-10LFW ツメAssy (幅広タイプ)	RCH-10L ツメAssy (ツメ幅広タイプ:右)	RCH-10L ツメAssy (ツメ幅広タイプ:左)	RCH-10L ツメAssy (V用FK/ツメ幅広:右)	RCH-10L ツメAssy (V用FK/ツメ幅広:左)
部品コード	*RCH-10L	*RCH-10LFW	*RCH-10LTWR	*RCH-10LTWL	*RCH-10LVTWR	*RCH-10LVTWL
本体材質				アルミ		
ツメ材質				SCS13		
使用流体				圧縮空気		
作動形式				単動型		
使用圧力範囲 [MPa]				0.24~0.59		
保証耐圧力 [MPa]				0.7		
拘み力 ※1 (0.59MPa時) [N]				65 ※2		
検出可能範囲 [mm]				φ1.5~φ8(コールド)		
使用周囲温度 [°C]				0~40		
配管接続口径 [タップ]				M5		
製品質量 [g]	305	322	314	306		
定価	21,000円	21,000円	24,200円	16,500円	18,000円	18,000円

※1 金型等よりスプレ・ランナ等を離型させる力ではなく、スプレ・ランナ等を挟む力となります。

※2 φ8コールド樹脂棒を0.59MPaで挟んだ時の力となり、条件により異なります。

※配管接手は、装備されていません。(P.44~P45掲載)

成形品取出機用ツメ

ランナー確認機能付き(サブアーム用)

RCH-18シリーズ


RCH-18 ツメAssy
固定ブロック
センサスリーエム仕様
(3極)



RCH-18 ツメAssy
固定ブロック
センサモレックス
65仕様



RCH-18 ツメAssy
固定ブロック
センサコネクタ無仕様

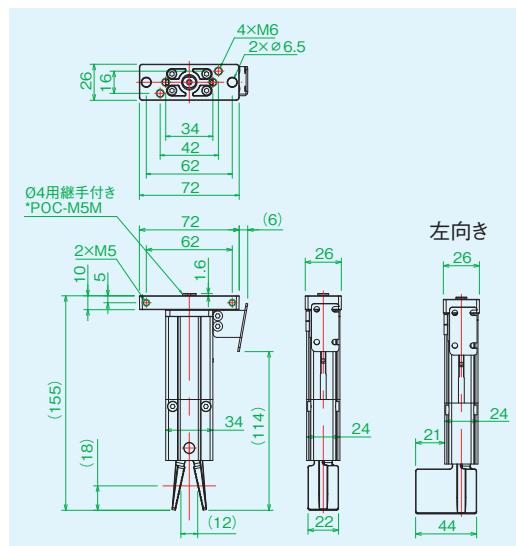


RCH-18 ツメAssy
固定板
センサスリーエム仕様
(3極)



RCH-18 ツメAssy
固定板
センサモレックス
190仕様



RCH-18 ツメAssy
固定板
センサコネクタ無仕様

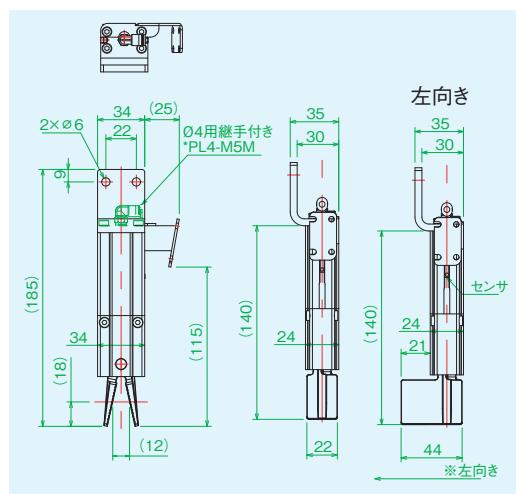

※幅広タイプ右・左向きの定義は、センサを手前に見て、幅広ツメが右向きか左向きを選択して下さい。

型式	RCH-18
本体材質	A6063S
ツメ材質	SCS13
使用流体	圧縮空気
作動形式	単動型
使用圧力範囲 [MPa]	0.24~0.59
保証耐圧力 [MPa]	0.7
拘み力 ※1 [N] (0.59MPa時)	118 ※2
検出可能範囲 [mm] (コールド)	φ2~φ8
使用周囲温度 [°C]	0~40
配管接続径 [mm]	φ4(継手付き)

※1 金型等よりスプル・ランナ等を離型させる力ではなく、スプル・ランナ等を挟む力となります。

※2 φ8コールド樹脂棒を0.59MPaで挟んだ時の力となり、条件により異なります。

※3 メインアームで使用する場合は、センサコネクタ無仕様+ワイヤーマウントプラグ(4極・黄色)をご使用ください。(P.45 参照)


	品名(RCH-18)	部品コード	質量[g]	定価
固定ブロック (標準)	ツメAssy(センサスリーエム仕様)	*RCH-18B1	317	15,400円
	ツメAssy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18B2		15,400円
	ツメAssy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18B3		15,400円
	ツメAssy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18B4		15,400円
固定ブロック (幅広ツメ右 Assy)	幅広ツメ右Assy(センサスリーエム仕様)	*RCH-18B1TWR	346	18,000円
	幅広ツメ右Assy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18B2TWR		17,600円
	幅広ツメ右Assy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18B3TWR		17,600円
	幅広ツメ右Assy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18B4TWR		17,600円
固定ブロック (幅広ツメ左 Assy)	幅広ツメ左Assy(センサスリーエム仕様)	*RCH-18B1TWL	346	17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18B2TWL		17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18B3TWL		17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18B4TWL		17,600円
固定板 (標準)	RCH-18ツメAssy(固定板/センサスリーエム仕様)	*RCH-18P1	317	15,400円
	ツメAssy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18P2		15,400円
	ツメAssy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18P3		15,400円
	ツメAssy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18P4		15,400円
固定板 (幅広ツメ右 Assy)	幅広ツメ右Assy(センサスリーエム仕様)	*RCH-18P1TWR	346	17,600円
	幅広ツメ右Assy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18P2TWR		17,600円
	幅広ツメ右Assy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18P3TWR		17,600円
	幅広ツメ右Assy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18P4TWR		18,000円
固定板 (幅広ツメ左 Assy)	幅広ツメ左Assy(センサスリーエム仕様)	*RCH-18P1TWL	346	17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサモレックス190仕様)	*RCH-18P2TWL		17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサモレックス65仕様)	*RCH-18P3TWL		17,600円
	幅広ツメ左Assy(センサコネクタ無仕様)	*RCH-18P4TWL		18,000円

成形品取出機用ツメ

ランナー確認機能付き

RCH-18シリーズ

RCH-18ツメAssy V用 ※3／センサコネクタ無仕様

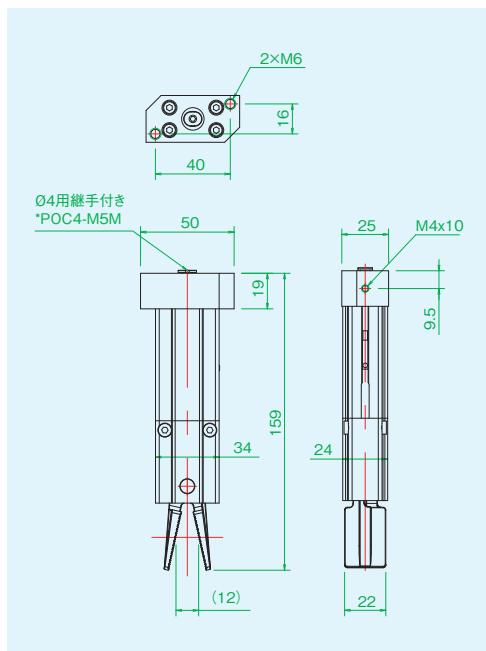


	ツメ標準	幅広ツメ左
	RCH-18ツメAssy (V用/センサコネクタ無し仕様)	RCH-18幅広ツメ左Assy (V用/センサコネクタ無し仕様)
部品コード	*RCH-18V	*RCH-18VTWL
本体材質	A6063S	
ツメ材質	SCS13	
使用流体	圧縮空気	
作動形式	単動型	
使用圧力範囲 [MPa]	0.24～0.59	
保証耐圧力 [MPa]	0.7	
掘み力 ※1 (0.59MPa時) [N]	118 ※2	
検出可能範囲 [mm]	φ2～φ8(コールド)	
使用周囲温度 [°C]	0～40	
配管接続径 [mm]	φ4(継手付き)	
製品質量 [g]	319	348
定価	17,600円	19,800円

※1 金型等よりスプル・ランナ等を離型させる力ではなく、スプル・ランナ等を挟む力となります。


※2 φ8コールド樹脂棒を0.59[MPa]で挟んだ時の力となり、条件によって異なります。

※3 V用・縦型用取出機

RCH-18用 ツメベースAssy(取付ボルト付き)

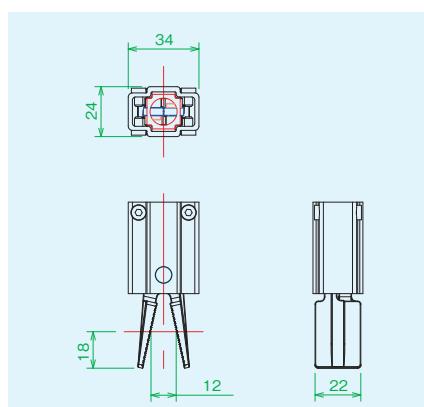


RCH-18用 幅広ツメベースAssy(取付ボルト付き)

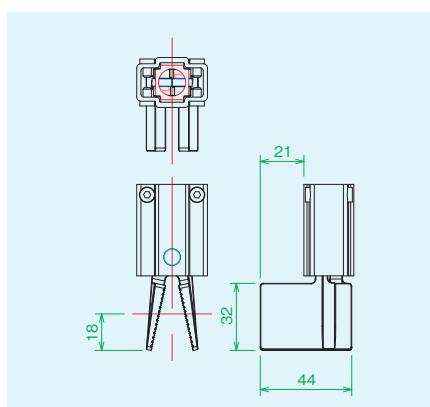

品名	RCH-18用ツメベースASSY(取付ボルト付き)
部品コード	*RCH18-F
製品質量 [g]	114
定価	11,000円

品名	RCH-18用幅広ツメベースASSY(取付ボルト付き)
部品コード	*RCH18-FTW
製品質量 [g]	143
定価	12,400円

RCH-18用センサAssy(コネクタ付きは3極タイプになります)

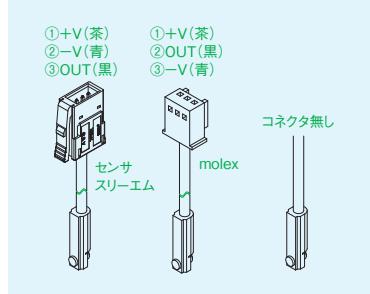

品目名称	RCH-18用センサAssy (スリーエム L250)	RCH-18用センサAssy (モレックス L190)	RCH-18用センサAssy (モレックス L65)	センサ無接点3線式
部品コード	*RCH18-S3M	*RCH18-SM190	*RCH18-SM65	*ZE155A
定価	4,200円	4,200円	4,200円	3,146円

成形品取出機用ツメ

ランナー確認機能付き

RCH-20シリーズ

RCH-20ツメAssy (コネクタ付)



RCH-20ツメAssy (フィンガー固定板付)



型式	RCH-20ツメAssy (コネクタ付) フィンガー固定板別途注文	RCH-20ツメAssy (フィンガー固定板付)
部品コード	171G9100	110D9191
本体材質	PBT-G10%	
ツメ材質	SCS13	
使用流体	圧縮空気	
作動形式	単動型	
使用圧力範囲 〔MPa〕	0.24～0.59	
保証耐圧力 〔MPa〕	0.7	
掘み力 ※1 (0.59MPa時)	[N]	345 ※2
検出可能範囲		φ2～φ11(コールド)
使用周囲温度	〔°C〕	0～40
配管接続口径	〔タップ〕	M5
製品質量	〔g〕	415
定価		22,200円
		22,700円


※1 金型等よりスプル・ランナ等を離型させる力ではなく、スプル・ランナ等を挟む力となります。

※2 $\phi 8$ コールド樹脂棒を0.59MPaで挟んだ時の力となり、条件により異なります。


※配管継手は、装備されていません。(P.44~P.45掲載)

RCH-20ツメAssy ノーマルタイプコネクタ付


※フィンガー固定板
別途注文の事。

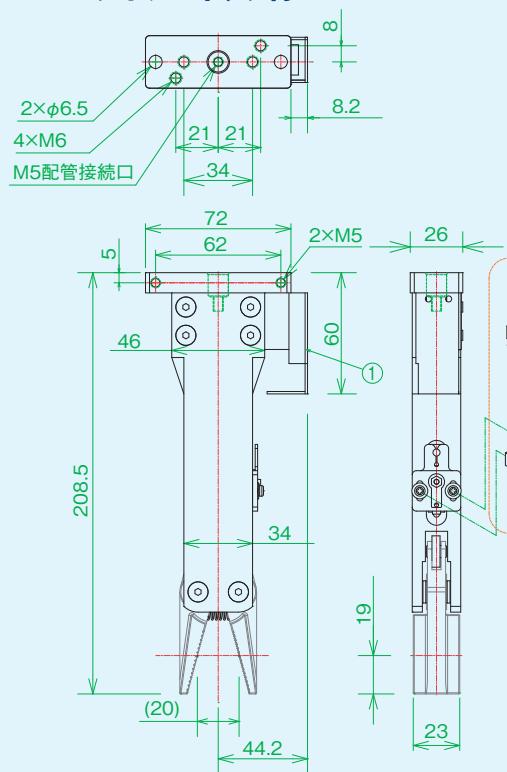

RCH-20ツメAssy ノーマルタイプフィンガー固定板付き

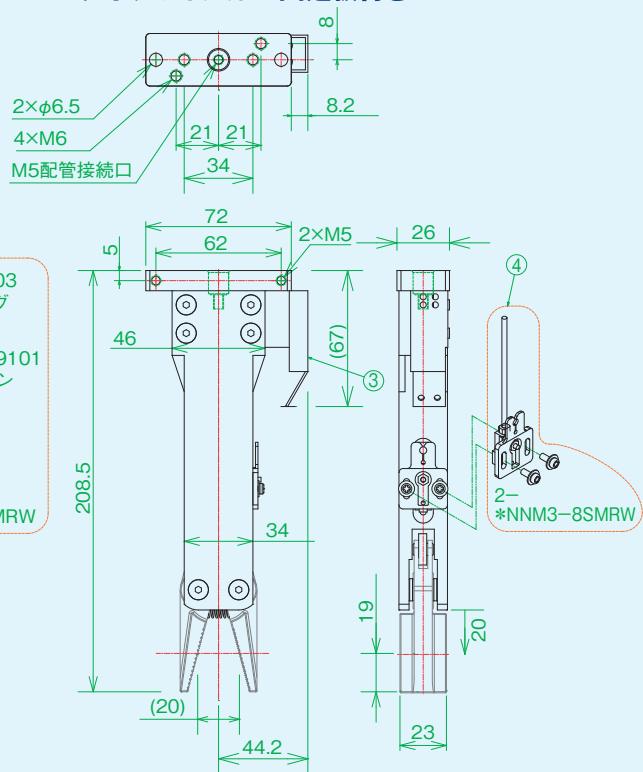

〈検出可能範囲〉



品名	①フィンガー固定板 (RCH-20コネクタ用)	②センサTYPE G組立Assy (L=100)	③フィンガー固定板 (RCH-20結束用)	④ツメ近接セット
部品コード	130D0341	873E91M1	110D0661	110D9211
付属品	—	M3×8 取付ネジ2本	—	M3×8 取付ネジ2本
質量	33g	9.1g	29g	9g
定価	2,250円	7,100円	790円	7,000円